


Betriebsklasse gG AC1200V mit Anzeiger oben / Utilization category gG AC1200V with top indicator



U _n	Größe Size	I _n [A]	Anzeiger Indicator	Leistungs- abgabe Power dissipation P _n [W]	VE PU	Griffflaschen spannungsführend <i>Live gripping-lugs</i>		Griffflaschen spannungsfrei <i>Isolated gripping-lugs</i>	
						Typ / Type	Artikel-Nr. Article-No.	Typ / Type	Artikel-Nr. Article-No.
1200V	1	6	Anzeiger oben <i>Top indicator</i>	3,2	1	M1GL6/1200	N1051400	-	-
		10		3,7		M1GL10/1200	N1051700	-	-
		16		4,1		M1GL16/1200	N1052200	-	-
		20		5,0		M1GL20/1200	N1052400	-	-
		25		5,0		M1GL25/1200	N1052600	-	-
		32		5,8		M1GL32/1200	N1052900	-	-
		35		6,1		M1GL35/1200	N1053100	-	-
		40		8,1		M1GL40/1200	N1053400	-	-
		50		8,8		M1GL50/1200	N1053500	-	-
		63		10,2		M1GL63/1200	N1053800	-	-
		80		11,0		M1GL80/1200	N1054100	-	-
		100		12,0		M1GL100/1200	N1054300	-	-
		125		16,0		M1GL125/1200	N1054600	-	-
		160		19,0		M1GL160/1200	N1054900	-	-
		200		25,0		M1GL200/1200	N1055200	-	-
	2	32	Anzeiger oben <i>Top indicator</i>	5,8	1	M2GL32/1200	N2052900	-	-
		35		6,1		M2GL35/1200	N2053100	-	-
		40		8,1		M2GL40/1200	N2053400	-	-
		50		8,8		M2GL50/1200	N2053500	-	-
		63		10,2		M2GL63/1200	N2053800	-	-
		80		11,0		M2GL80/1200	N2054100	-	-
		100		12,0		M2GL100/1200	N2054300	-	-
		125		16,0		M2GL125/1200	N2054600	-	-
		160		19,0		M2GL160/1200	N2054900	-	-
		200		25,0		M2GL200/1200	N2055200	-	-
	3	80	Anzeiger oben <i>Top indicator</i>	11,0	1	M3GL80/1200	N3054100	-	-
		100		12,0		M3GL100/1200	N3054300	-	-
		125		16,0		M3GL125/1200	N3054600	-	-
		160		19,0		M3GL160/1200	N3054900	-	-
		200		25,0		M3GL200/1200	N3055200	-	-
		250		30,0		M3GL250/1200	N3055600	-	-
		315		35,0		M3GL315/1200	N3055900	-	-
		400		40,0		M3GL400/1200	N3056200	-	-
		500		50,0		M3GL500/1200	N3056600	-	-
		630		70,0		M3GL630/1200	N3056900	-	-



Betriebsklasse gG AC1200V mit Kraftmelder / Utilization category gG AC1200V with striker

U _n	Größe Size	I _n [A]	Anzeiger Indicator	Leistungs- abgabe Power dissipation P _n [W]	VE PU	Griffaschen spannungsführend <i>Live gripping-lugs</i>		Griffaschen spannungsfrei <i>Isolated gripping-lugs</i>	
						Typ / Type	Artikel-Nr. Article-No.	Typ / Type	Artikel-Nr. Article-No.
1200V	1	6	Kraftmelder <i>Striker</i>	3,2	1	M1GL6/1200/K	N1051424	-	-
		10		3,7		M1GL10/1200/K	N1051724	-	-
		16		4,1		M1GL16/1200/K	N1052224	-	-
		20		5,0		M1GL20/1200/K	N1052424	-	-
		25		5,0		M1GL25/1200/K	N1052624	-	-
		32		5,8		M1GL32/1200/K	N1052924	-	-
		35		6,1		M1GL35/1200/K	N1053124	-	-
		40		8,1		M1GL40/1200/KK	N1053424	-	-
		50		8,8		M1GL50/1200/K	N1053524	-	-
		63		10,2		M1GL63/1200/K	N1053824	-	-
		80		11,0		M1GL80/1200/K	N1054124	-	-
		100		12,0		M1GL100/1200/K	N1054324	-	-
		125		16,0		M1GL125/1200/K	N1054624	-	-
		160		19,0		M1GL160/1200/K	N1054924	-	-
		200		25,0		M1GL200/1200/K	N1055224	-	-
	2	32	Kraftmelder <i>Striker</i>	5,8	1	M2GL32/1200/K	N2052924	-	-
		35		6,1		M2GL35/1200/K	N2053124	-	-
		40		8,1		M2GL40/1200/K	N2053424	-	-
		50		8,8		M2GL50/1200/K	N2053524	-	-
		63		10,2		M2GL63/1200/K	N2053824	-	-
		80		11,0		M2GL80/1200/K	N2054124	-	-
		100		12,0		M2GL100/1200/K	N2054324	-	-
		125		16,0		M2GL125/1200/K	N2054624	-	-
		160		19,0		M2GL160/1200/K	N2054924	-	-
		200		25,0		M2GL200/1200/K	N2055224	-	-
	3	80	Kraftmelder <i>Striker</i>	11,0	1	M3GL80/1200/K	N3054124	-	-
		100		12,0		M3GL100/1200/K	N3054324	-	-
		125		16,0		M3GL125/1200/K	N3054624	-	-
		160		19,0		M3GL160/1200/K	N3054924	-	-
		200		25,0		M3GL200/1200/K	N3055224	-	-
		250		30,0		M3GL250/1200/K	N3055624	-	-
		315		35,0		M3GL315/1200/K	N3055924	-	-
		400		40,0		M3GL400/1200/K	N3056224	-	-
500		50,0		M3GL500/1200/K		N3056624	-	-	
630		70,0		M3GL630/1200/K		N3056924	-	-	

NH-Sicherungseinsätze
NH fuse-links

Sicherungen für die Photovoltaik
Fuses for photovoltaic applications

Halbleiterschutzsicherungseinsätze
Fuse-links for semiconductor protection

NH-Sicherungsunterteile
NH fuse-bases


D-Sicherungen
D-type fuses

IKUS
HH-Sicherungseinsätze
IKUS HV HRC fuse-links

Anhang
Appendix


Technische Daten / Technical data

Typ / Type			M1GL...1200V(K)	M2GL...1200V(K)	M3GL...1200V(K)
Baugröße / Size			NH1 (lang/long)	NH2 (lang/long)	NH3 (lang/long)
Bemessungsspannung/ Rated voltage	U_n	V	AC1200		
Bemessungsstrom / Rated current	I_n	A	6-200	32-315	80-630
Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	-	kA	50		
Betriebsklasse / Utilization category			gG		
Normen / Standards			IEC/EN 60269-1 DIN VDE 0636-2		
Abmessungen / Dimensions	a1	mm	194	209	209
	a2		132	132	132
	a4		124	124	124
	b1		24	26	32
	c1		40	48	60
	e1		55	63	69
	e2		46	54	64
Abmessungen Kraftmelder / Dimensions striker	T		26	26	26
	k		13,7	16,2	17
	l		20,5	27,3	35,6
	g		750	1050	1360
Gewicht / Weight	-	g	750	1050	1360

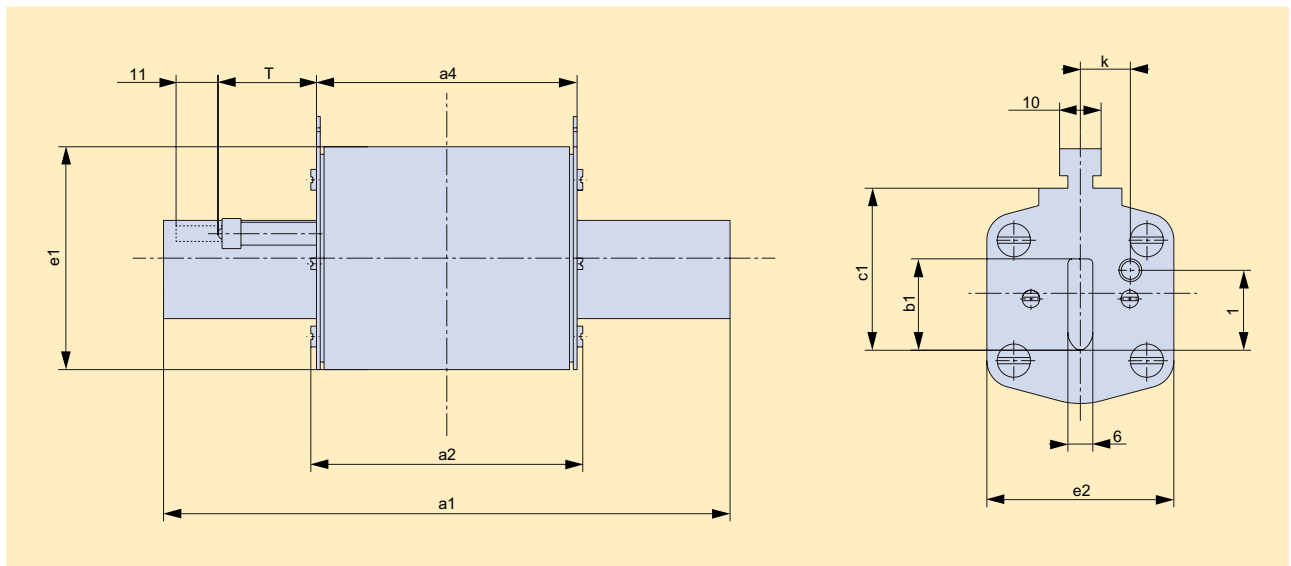



Typ / Type	Artikel-Nr. / Article-No.	Seite / Page
M...GL.../1200(/K)	N105..., N205..., N305...	N-14f

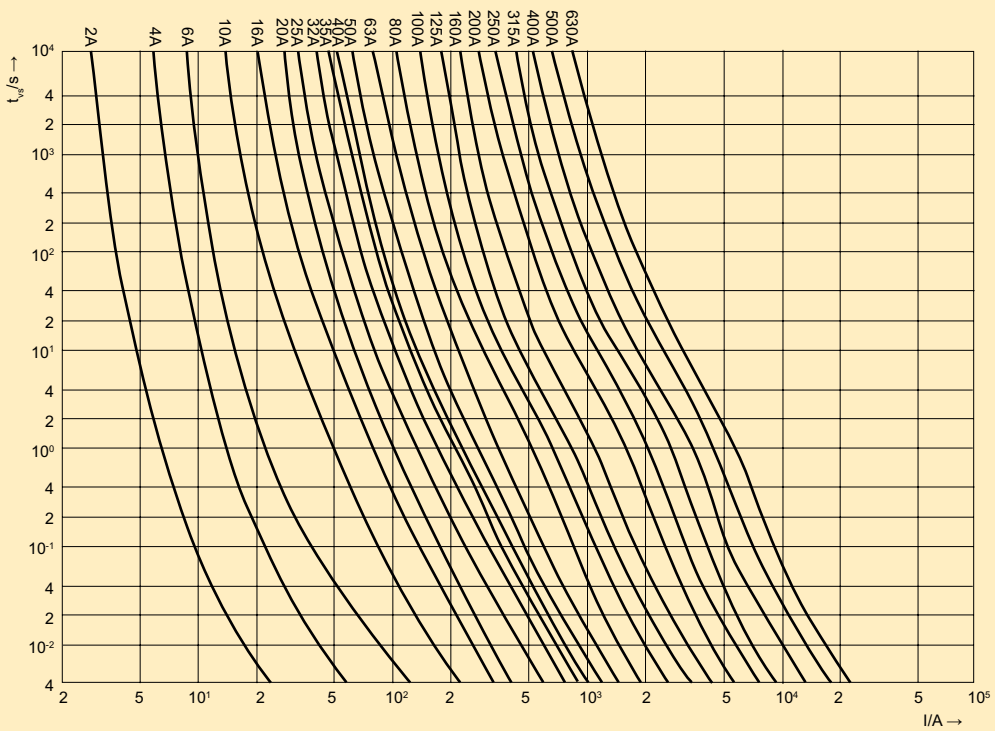

Typ / Type	Artikel-Nr. / Article-No.	Seite / Page
M...GL.../1200(/K)	N105..., N205..., N305...	N-14f

